

WMTA（ケーブルライン電話専用機器）について

電話用ケーブルモデム

- ・モトローラ製 SB5101NJ
- ・モトローラ製 SB6141J
- ・ARRIS製 CM820



SB5101NJ



SB6141J




CM820

※インターネット用のケーブルモデムと区別するため電話マークのシールが貼ってあるものが電話用ケーブルモデムになります。

WMTA ソフトバンク製 EV0524(白) or EV0524C(黒)



※正常動作時は、電源、インターネット回線、電話の各ランプが緑色に点灯します。

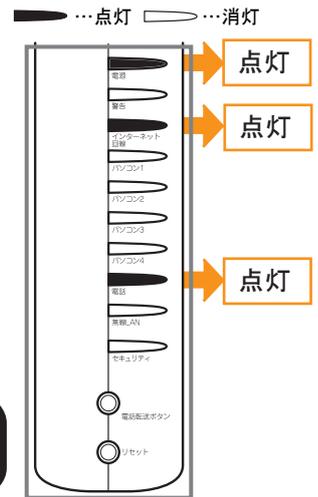

《接続方法について》

ケーブルモデム（電話用）の背面のLAN ケーブル差込口と WMTA の背面のインターネット回線差込口とを LAN ケーブルで接続してください。

	前面表示	正常時	説明
1	電源	緑色点灯	WMTAの電源が入っている状態です
2	警告	消灯	エラー時に点灯します
3	インターネット回線	緑色点灯or点滅	インターネット回線に接続している状態です
4	パソコン1~4	消灯	使用できません
5	電話	緑色点灯	ケーブルライン電話が利用可能な状態です
6	無線LAN	消灯	使用できません
7	セキュリティ	消灯	使用できません

※WMTAにはパソコン1~4および無線LAN、セキュリティなどの機能の記載がありますが、当社では電話専用の機器として取り扱うため、LANポートや無線LAN機能はご利用いただけません。WMTAではインターネットをご利用できませんのでご注意ください。

《ランプ異常時の対応方法》

- 電源ランプが消灯の場合
WMTAの電源が入っていないか電源ケーブルに異常がある可能性があります。コンセントから電源ケーブルの接続を確認してください。
- 電話ランプが点滅および消灯の場合（警告ランプが点灯およびインターネットランプ消灯の場合）
ケーブルライン電話がご利用いただけません。エラーが発生した可能性が高いため、一度ケーブルモデムとWMTAの電源を切り、まずはケーブルモデムの電源を入れて、ランプが正常な状態（詳細はケーブルモデムについて参照）になったことを確認し、次にWMTAの電源を入れてください。5分程度経過後に電話ランプが点灯すれば電話機で通話が可能か確認してください。

※上記作業をしても電話ランプが点灯しない場合は当社までご連絡ください。